

使用者手冊

穿戴式攝影機

DrivePro[™] Body 52

(Version 1.0)



目錄

1. 產品介紹.....	2
2. 系統需求.....	3
3. 使用說明.....	4
3-1 功能鍵.....	4
3-2 充電說明	5
3-3 LED 指示燈.....	5
4. 錄影功能	6
4-1 普通錄影	6
4-2 緊急錄影	7
5. 照相功能	7
6. 專屬 DrivePro™ Body App	8
6-1 下載與安裝 App	8
6-2 連線 DrivePro™ Body App.....	8
6-3 播放影片及瀏覽照片	10
6-4 裝置設定	11
7. 使用 DrivePro™ Body Toolbox 軟體.....	13
7-1 狀態	13
7-2 設定	14
7-3 工具	15
7-4 檔案管理員.....	16
7-5 偏好	17
8. 多功能底座(另購).....	18
9. 注意事項.....	19
10. IPX4 防潑水等級	19
11. 包裝內容	20
12. 產品規格.....	23
13. 常見問題.....	24
14. 回收和環保	25
15. 兩年有限保固條款	26
16. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告	27
17. 使用者授權合約 (EULA)	27
18. 美國聯邦通信委員會 (FCC)聲明	29

1. 產品介紹

感謝您購買創見DrivePro™ Body 52隨身攝影機，DrivePro™ Body 52是一台操作簡單的穿戴式攝影機，可即時記錄事件的發生，專為警察及保全或其他相關專職人員而設計。內建Wi-Fi功能，可透過免費下載的DrivePro™ Body app，在Apple iOS或Android行動裝置上進行影片即時預覽與基本操作設定。

DrivePro™ Body 52由一台機身與配備一顆1.2公尺長的分離式相機鏡頭所組成，方便使用者穿戴在制服或外套上。DrivePro™ Body 52使用130度廣角鏡頭、F1.8超大光圈搭配1080P高畫質像素，可將重要資訊完整並清楚的記錄，且保證錄影品質及更寬廣的錄影範圍。具備便利的快照按鈕，方便錄影時也能隨時拍照，不怕遺漏任何關鍵時刻；事件發生時，立即按下快照按鈕，拍下第一手證據。DrivePro™ Body 52 內建鋰電池，可在1.5小時內快速充電完畢，最長可連續錄影3.5小時。

DrivePro™ Body 52內建32GB儲存容量，總共可儲存3.5小時左右的高畫質影片。機身堅固且具備IPX4防潑水等級，能加強保護隨身攝影機及其耐用度。搭配專為DrivePro™ Body 52所設計的DrivePro™ Body Toolbox 軟體，透過人性化的操作介面，讓Windows作業系統的使用者能自行調整DrivePro™ Body 52錄影檔案的設定。一般企業部門或公司行號購買多台DrivePro™ Body穿戴式攝影機，可另外選購創見6埠充電傳輸座，能同時支援充電與傳輸檔案。

產品特色

- 高解析度 Full HD 1080P，每秒 30 張錄影
- 便捷快照鈕，提供錄影同時拍照功能（200 萬畫素相機鏡頭）
- F1.8 超大光圈搭配度 130 度廣角鏡頭
- 內建 Wi-Fi 連線，即時觀看下載影片連線與可使用專屬 App 設定功能
- 內建 32GB 儲存容量
- 12Mbps 高位元率錄影影像，.MOV 錄影檔案格式
- 符合美國軍規抗震標準及 IPX4 防潑水等級（勿浸水）
- 相機鏡頭專用背夾與魔鬼氈背夾，以供選擇
- 內建麥克風
- 內建 1530mAh 鋰電池，最長可連續錄影 3.5 小時

2. 系統需求

如您的電腦需符合下列系統需求方可連接 DrivePro™ Body 52 隨身攝影機與安裝 DrivePro™ Body Toolbox 軟體：

有 USB 埠的桌上型或筆記型電腦：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- macOS® 10.14 或更新版本

3. 使用說明

3-1 功能鍵



同時按壓  +  兩個按鍵二十秒來格式化並重置裝置。

請注意！所有資料將被永久刪除。



背面圖



3-2 充電說明

使用前，請先將電池充滿。充電方式可透過電源變壓器直接充電，或 USB 連接埠連接電腦充電。充電中警告指示燈將持續亮橘燈，充飽電時警告指示燈將會自動熄滅。

您可以選擇以下任一方式進行充電：

1. 將 3.5mm 傳輸線一端連接 DrivePro™ Body 52，一端連接電源變壓器，將電源變壓器插入電源插座充電。
2. 將 3.5mm 傳輸線一端連接 DrivePro™ Body 52，一端連接電腦進行充電。
3. 使用多功能底座進行充電（另購）。



警告：

1. DrivePro™ Body 52 僅支援 FAT32 檔案格式。
2. 請勿在其他裝置上使用 3.5mm 至 USB 傳輸線。

3-3 LED 指示燈



錄影中

LED	狀態	說明
●	閃爍	儲存空間不足
●	閃爍	低電量

連接電腦/電源時

LED	狀態	說明
●	閃爍	傳輸檔案
	持續亮燈	等待備份
●	持續亮燈	充電中

正面圖



LED	狀態	說明
●	閃爍	普通錄影中
	快速閃爍	緊急錄影中
●	閃爍	Wi-Fi 啟動下錄影
	持續亮燈	瀏覽 / 設定

4. 錄影功能

4-1 普通錄影

請按壓電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後開始錄影，錄影中錄影指示燈將持續閃紅燈；按壓電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後停止錄影，錄影指示燈將停止閃爍。在錄影時，請按  啟動 Wi-Fi，LED 指示燈會由藍色轉為紅色。在錄影中，DrivePro™ Body 52 每三分鐘將會自動儲存檔案一次。



請注意：點 DrivePro™ App 的瀏覽/設定，即可停止錄影；同時 LED 指示燈會轉成藍色。

4-2 緊急錄影

欲開啟緊急錄影，請在錄影當中短按一次  鍵；您將聽到兩次嗶聲（一短一長），同時紅外線 LED 燈會閃爍得比普通錄影時更加快速。檔案錄製完畢後，將自動結束緊急錄影，並回到普通錄影模式（錄製長度將根據設定的錄影時長而定）。緊急錄影的影片檔會存放在「緊急」資料夾裡，並受到保護，無法被覆寫。

5. 照相功能

輕按一下快照鈕  可於錄影同時存取照片。聽到一聲嗶聲，表示拍照成功。



6. 專屬 DrivePro™ Body App

DrivePro™ Body App 專為 iOS 與 Android 行動裝置所設計，可在行動裝置上進行影片即時預覽與基本操作設定。

6-1 下載與安裝 App

1. 在 App Store 或 Google Play 上輸入搜尋 DrivePro™ Body 。





2. 下載 DrivePro™ Body App 至您的行動裝置，並進行安裝。

當完成安裝後，應用程式將會顯示在裝置的主螢幕上。開始使用 App 前，請先參閱 DrivePro™ App 使用指南。

6-2 連線 DrivePro™ Body App

1. 錄影時長按  鍵來啟動 Wi-Fi 功能。當 Wi-Fi 連線時，LED 指示燈會閃爍藍色。點選行動裝置上的 DrivePro™ Body App 。
2. 按**連接至裝置**，請靜候可連線的網路名稱開啟。

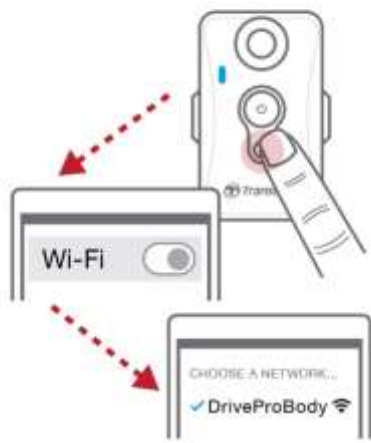

Please make sure the connection is available

Connect

3. 選擇 “DrivePro™Body52” (預設密碼為 12345678)。



4. 點選行動裝置上的 DrivePro™ Body App。




請注意：點 DrivePro™ App 的瀏覽  / 設定  鍵，即可停止錄影；同時 LED 指示燈會轉成藍色。

回復錄影，請按  首頁 或  即時瀏覽。


6-3 播放影片及瀏覽照片

iOS/安卓系統

1. 預播放影片或瀏覽相片，請按  瀏覽器。

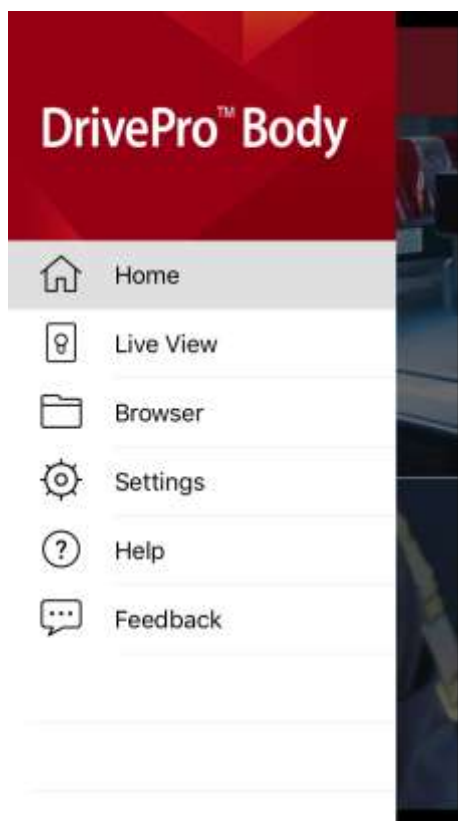

2. 選擇欲撥放影片檔或照片檔。

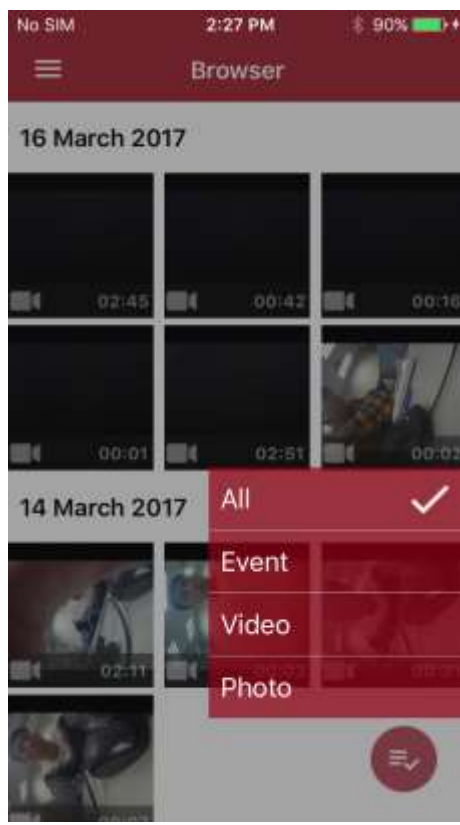

6-4 裝置設定

按  進入裝置設定選單，使用者可自行調整影片、裝置、Wi-Fi 與系統設定。

主選單



解析度： 設定錄影影像解析度。

選項：FHD / 720P



影片長度： 設定每支影片的長度。

選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘



循環錄影： 用影片檔覆蓋掉舊影片檔。

選項：開啟 / 關閉



影片標記： 顯示影像錄製時間與影片標籤。

選項：開啟 / 關閉



影片標籤： 點選可自行設定影片標籤（預設為 Transcend DPB52）



麥克風：開啟/關閉麥克風

選項： 開啟 / 關閉



日期格式：設定目前日期格式

選項：YY/MM/DD、MM/DD/YY 或 DD/MM/YY



時間格式：設定 **24** 小時制或 **12** 小時制。

選項：開啟 (24 小時制) / 關閉 (12 小時制)



光源頻率：選擇適當的頻率，以消除因 A/C 而產生的閃爍。

選項： 50Hz / 60Hz



SSID：輸入 **SSID** 可無線連線到 DrivePro™ Body 52 (預設 SSID 為 DrivePro™Body52)。

請注意：變更 SSID 後，重新連上 Wi-Fi 也會自動更新。



密碼：設定 DrivePro™ Body 52 連線密碼 (預設密碼為 12345678)。

請注意：變更 SSID 後，重新連上 Wi-Fi 也會自動更新。



韌體版本：點擊更新韌體至最新版本。

警告：韌體升級過程中，請勿拔除電源線。



1. 韌體升級過程中，DrivePro™ Body 將會自動關機，LED 指示燈會閃爍綠燈；韌體升級 完成後，DrivePro™ Body 會自動重新開機。
2. 在韌體升級過程中無法開啟 DrivePro™ Body，請聯絡創見客服中心或技術支援部門。

7. 使用 DrivePro™ Body Toolbox 軟體


DrivePro™ Body Toolbox 是一套專門為 DrivePro™ Body 52 所設計的軟體，擁有簡易人性化的操作介面，讓 Windows 作業系統的使用者可快速設定 DrivePro™ Body 52 的基本功能。

DrivePro™ Body Toolbox 專為 DrivePro™ Body 52P 提供安全加密功能，保護錄影檔案不外洩。建議第一次使用時同時變更密碼，預設密碼為“12345678”。

1. DrivePro™ Body Toolbox 下載網址：<http://tw.transcend-info.com/downloads>
2. 將 DrivePro™ Body Toolbox 安裝到桌上型電腦或筆記型電腦

7-1 狀態

在狀態頁面裡會顯示 DrivePro™ Body 的裝置資訊，包含序號、韌體資訊、使用者標籤與產品型號。

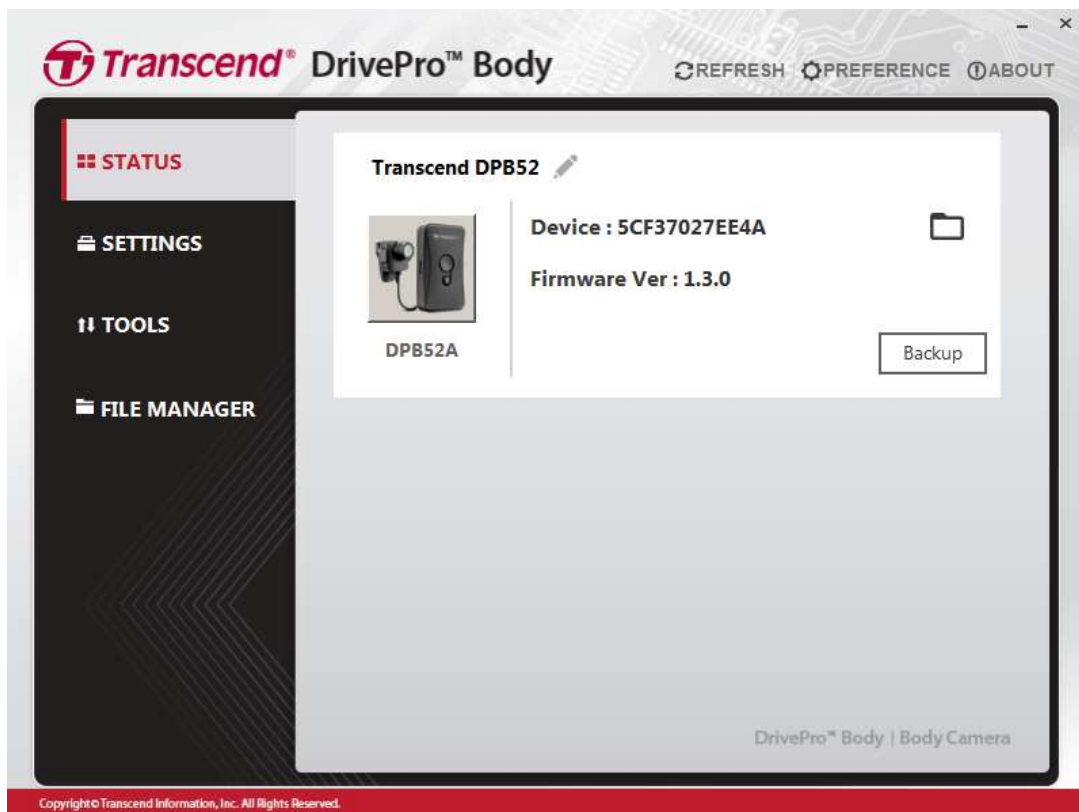

欲變更使用者標籤，請按 。


欲開始備份，請按 。

欲播放影片或瀏覽照片，請按 。如使用 DrivePro™ 52P，請先按 ，再輸入密碼解鎖。

7-2 設定

在設定頁面裡，使用者可調整裝置與影片設定及更改密碼（僅支援 DrivePro™ Body 52P）。

裝置設定

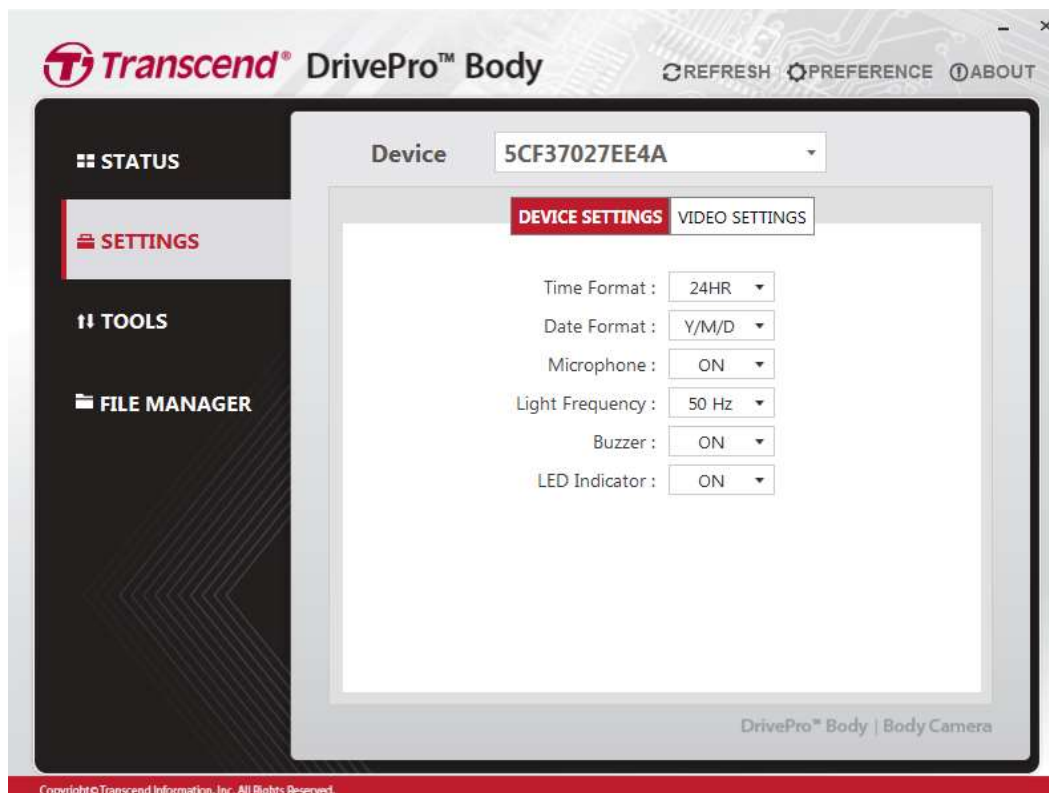

時間格式：設定 24 小時制或 12 小時制。

選項：24HR / AM/PM 選項： 24 小時制) / AM / PM

日期格式：設定目前日期格式

選項：YY/MM/DD、MM/DD/YY 或 DD/MM/YY

麥克風：開啟/關閉麥克風

選項：開 / 關

光源頻率：選擇適當的頻率，以消除因 A/C 而產生的閃爍。

選項：50Hz / 60Hz


蜂鳴器： 選擇開啟/關閉蜂鳴器。

選項：開 / 關

LED 指示燈： 選擇開啟/關閉紅外線 LED 燈。

選項：開 / 關

影片設定

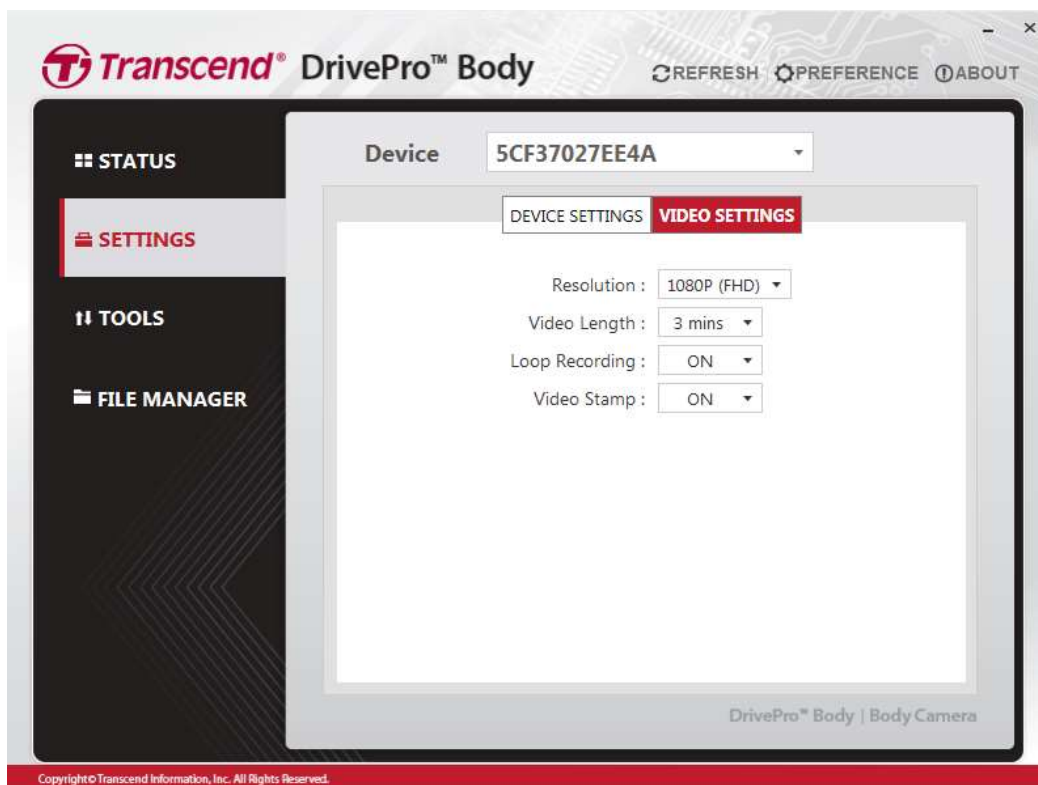

解析度： 設定錄影影像解析度。

選項： FHD / 720P

影片長度： 設定每支影片的長度。

選項： 3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘

循環錄影： 用影片檔覆蓋掉舊影片檔。

選項： 開 / 關

影片標記： 顯示影像錄製時間與影片標籤。


選項： 開 / 關

變更密碼 (僅支援 DrivePro™ Body 20P)

預設密碼為 12345678。

7-3 工具

在設定頁面裡，使用者可更新韌體至最新版本、磁碟格式化與重置裝置。

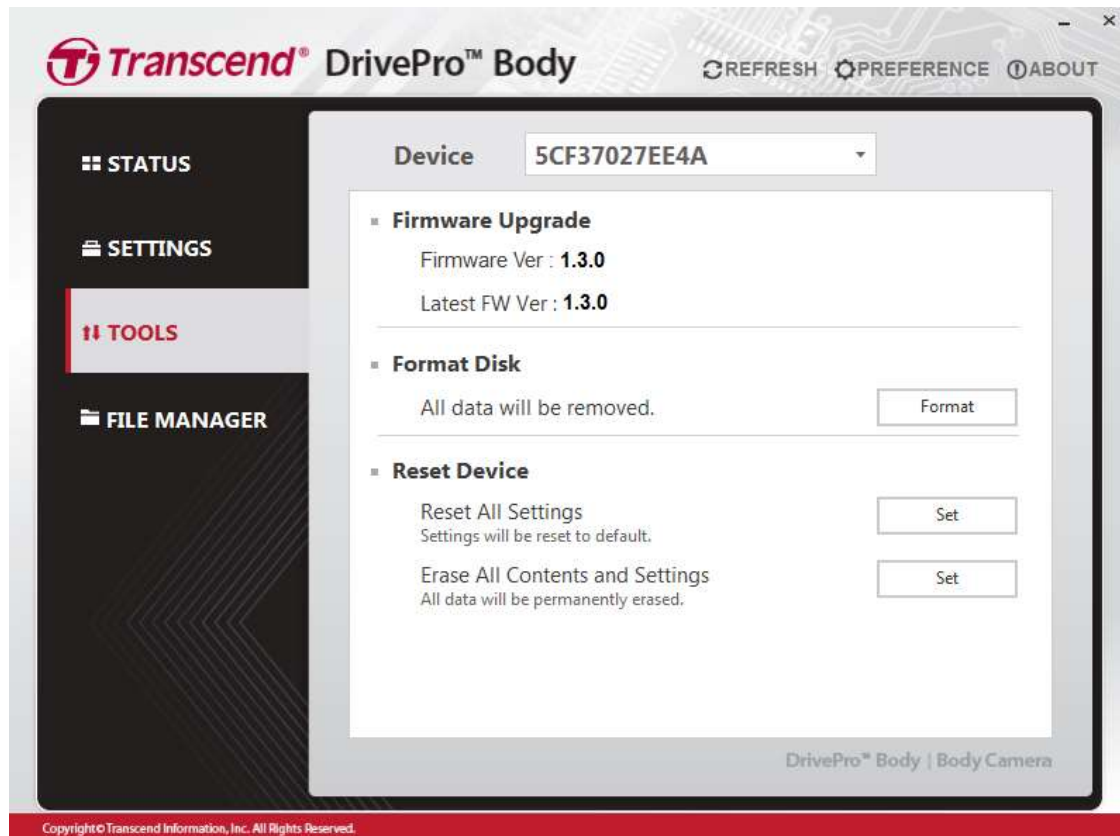

請注意：磁碟格式化與重置裝置會移除資料。


韌體升級：更新您的韌體至最新版本。

磁碟格式化：格式化您的磁碟。


重置裝置：重設至出廠設定或清除所有內容及設定。

7-4 檔案管理員

於檔案管理員頁面，使用者可以搜尋及管理影片及照片檔，或是編輯照片。

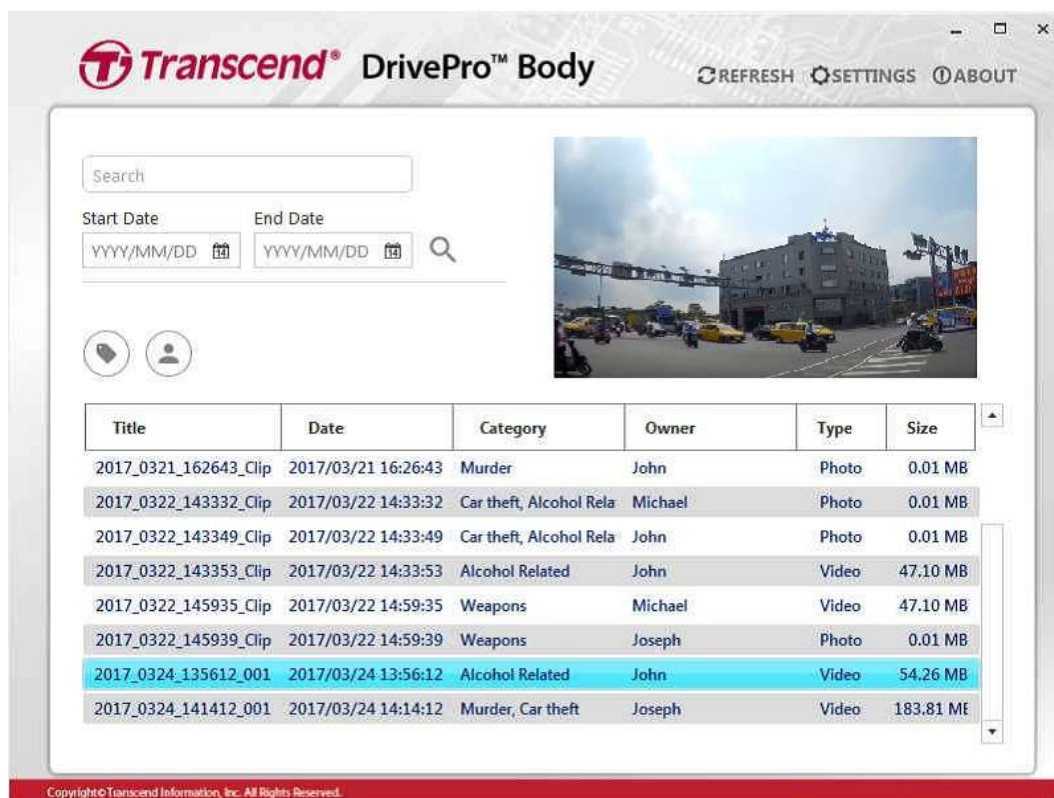

點選頁面上方的 設定，來新增、刪除、編輯管理員或檔案分類。

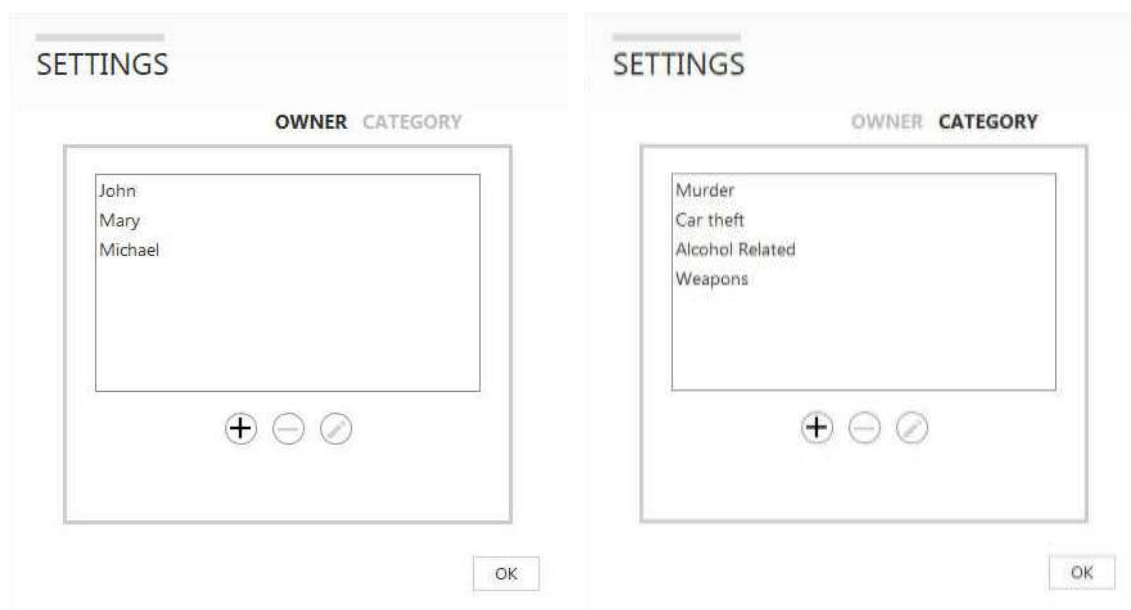

7-5 偏好

點選頁面上方的 偏好，來調整 DrivePro™ Body Toolbox 的設定。

根據不同偏好設定，查看下方的可用選項。



8. 多功能底座(另購)

創見多功能底座特別針對 DrivePro™ Body 系列穿戴式攝影機所設計，每台具備 6 個充電埠，一次可串接 3 台底座，提供最多 18 台 DrivePro™ Body 52 或 DrivePro™ Body 52P 同時充電。此外，多功能底座具備自動備份的功能，只需將 DrivePro™ Body 插入充電埠，既可充電又可備份，不僅方便，也替勤務繁忙的警務人員省下不少時間。



9. 注意事項

■ 請勿將 DrivePro™ Body 52 隨身攝影機使用或存放在以下地方，以免造成故障或損壞：

- 暴露於過熱 (長時間曝曬於太陽底下的車內)、過冷或過於潮濕的環境中
- 直接曝曬於陽光底下或太靠近暖爐
- 處於強磁場環境中
- 暴露於沙塵中

■ 請時常清潔並謹慎保護 DrivePro™ Body 52 的鏡頭

- 當以下情況發生時，請使用軟布擦拭鏡頭表面：
 - 鏡頭表面沾有指紋
 - 鏡頭暴露在空氣較濕黏的環境下 (如：海邊)
- 放置於沙塵少的通風處
- 定時清潔保養鏡頭，避免發霉

■ 清潔

請先使用稍微沾濕之軟布清潔 DrivePro™ Body 52 表面後，再使用乾燥軟布擦拭第二遍。請勿使用下列藥劑及物品清潔隨身攝影機，以免損害外殼或導致掉漆：

- 化學產品，例如：稀釋劑、揮發油、酒精、丟棄式抹布、驅蟲劑、防曬乳或殺蟲劑等等。
- 如手指沾有上述化學藥劑時，請勿觸碰隨身攝影機。
- 請勿長時間與橡膠或塑膠接觸。

■ 水氣凝結

如果 DrivePro™ Body 52 從溫度高的環境直接進入溫度較低的環境中 (反之亦同)，相機外觀或內部零件容易產生水氣，造成相機故障損壞。一旦發現水氣產生，請立即關閉 DrivePro™ Body 52 並等待約一小時，待水氣蒸發後，再開啟使用。

■ 附贈魔鬼氈背夾

- 魔鬼氈背夾建議使用於雨衣、風衣或其他塑膠表面物品；不建議用在棉質、木質或是皮質織品上，如需繫掛於此類衣物，建議直接縫合於衣物上。
- 魔鬼氈具備正反兩面，一面黏於附贈的魔鬼氈背夾，另一面黏於穿戴的衣物上。
- 使用方式：使用前請先清潔與保持衣物乾燥。移除背膠後，建議緊黏在衣物 24 小時後再開始使用。

10. IPX4 防潑水等級

DrivePro™ Body 52 隨身攝影機機身是 IPX4 防潑水等級 (註：等級 4 非完全防水)，可防止各個角度

潑水浸濕機身，防潑水不包含以加壓水柱直接噴濕，例如蓮蓬頭或水龍頭。

警告: DrivePro™ Body 52 在以下情況下不提供防水：



1. 連接電源線時
2. 本機與相機未連接時
3. 移除相機接頭上的防水 O 型環時

不當使用所造成的故障或損壞不在有限保固範圍內。

- 請確實將防水 O 型環與相機接頭完整插入相機插孔中。
- 將相機接頭插入連接孔中，請先清潔與保持乾燥。
- 請勿將 DrivePro™ Body 52 浸到水裡使用 (註：等級 4 非完全防水)。
- 請確實將記憶卡孔蓋蓋好，以免水直接滲入。請將手完全擦乾後，在打開或關閉記憶卡孔蓋。
- 請勿在高溫高溼的環境下使用 DrivePro™ Body 52，例如：三溫暖、蒸氣室、淋浴間。
- 請勿長時間在大雨下使用 DrivePro™ Body 52，避免水氣滲透。

11. 包裝內容

■ DrivePro™ Body 52



■ 電源變壓器



■ 3.5mm 轉 USB 傳輸線



■ 相機鏡頭用魔鬼氈



■ 固定背夾 & 魔鬼氈背夾




請注意：建議從左到右移除背夾。重新配戴時，請確認背夾已固定在 DrivePro™ Body 上。


■ 腰套



■ 快速使用手冊



■ 保固卡



12. 產品規格

傳輸介面	USB 2.0
儲存容量	內建 32GB MLC 儲存容量
機身尺寸	88.4 公厘(長) × 52.2 公厘(寬) × 19.6 公厘(高)
機身重量	88 克
相機鏡頭尺寸	40 公厘(長) × 40 公厘(寬) × 20.35 公厘(高)
相機鏡頭重量	56 克(76 克含固定背夾)
電池	鋰聚合物電池 1530mAh
電源供應	輸入 (最大) : AC 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A 輸出 : DC 5V 2A
錄影時間	最長 3.5 小時*
工作溫度	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) -20°C (-4°F) ~ 45°C (113°F) 使用電源變壓器充電時
影像格式	H.264 影像壓縮技術 (MOV: 最高 1920x1080 30fps)
防水等級	IPX4 (防潑水)
抗震標準	依據美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格
鏡頭	F/1.8 , 130°廣角
解析度 / 每秒顯示幀數	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
安規認證	CE、FCC、BSMI
產品保固	2年有限保固

*實際錄影時間將視當時情況而定。

13. 常見問題

若您在使用 DrivePro™ Body 52 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的官網

(<http://www.transcend-info.com/>) 亦提供更多 FAQ 及技術支援服務

([http://www.transcend-info.com/Support/contact form](http://www.transcend-info.com/Support/contact_form))。

■ 電腦作業系統無法偵測 DrivePro™ Body 52。

請確認以下事項：

1. 您的DrivePro™ Body 52是否正確的連接在USB埠上？如果不是，請重新插拔，並確認USB埠兩端有正確的連接如使用者手冊所示。
2. 您的DrivePro™ Body 52是否連接在Mac的鍵盤上？如果是，請將DrivePro™ Body 52直接插入Mac主機的USB埠上。
3. 您電腦的USB埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦（或主機板）的使用手冊進行啟動。

■ DrivePro™ Body 52 的按鈕皆無回應。

請利用有尖端的細長物（如：拉直的迴紋針）按壓 DrivePro™ Body 52 下方的重置鍵關機後再重新開機。

■ DrivePro™ Body 52 是否防水防震？

DrivePro™ Body 52 符合 IPX4 防潑水等級與美國軍規抗震標準*。

*本產品使用美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格為實驗依據。

14. 回收和環保



產品回收 (WEEE)：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令2002/96/EC：

請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康。



電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令2006/66/EC，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

聲明

更換不正確型號的電池，將產生爆炸危險。
請根據使用說明妥善處理使用過的電池。



15. 兩年有限保固條款

本產品之保固期限，自消費者之原始購買日起算，為期兩年。消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。若本產品發生故障，創見於檢視產品後視情況決定給予維修或更換新品或良品，特殊情況下，創見可決定以功能近似之產品替代或依產品折舊後的價值予以退費，創見之決定對消費者而言是不可更改且具約束力。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，創見得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。

限制條款

創見產品隨附之軟體或數位內容，不論其為光碟、預先載入、或於官方網站提供下載之形式，均不在本保固服務範圍內。本保固服務不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用（如未依產品說明使用、超出產品設計目的範圍、用於模治具或測試用途、或任意改裝）、自行變更零組件、異常的機械或環境條件（如長時間暴露於潮濕或異常溫度環境）、天然災害、不當安裝（如於不相容或不符合創見產品設計之設備上使用）、電源問題（如電壓過低或過高或不穩定的電源供應或鋰電池長時間充電）所造成之損壞。產品之實體缺損、外觀損傷、破壞或竄改產品保固、防偽或品質保證貼紙、產品序號、電子編碼等、或非經創見授權之維修、自行打開或修改產品外殼者，將喪失本保固效力。本保固亦不適用於二手轉賣或其他未經創見事前書面同意而利用本保固為自己或他人營利之行為。產品之液晶螢幕及可充電電池及非產品本體之附屬配件如：轉接卡、傳輸線、耳機、變壓器、遙控器等，另有適用之保固期限，而不適用與產品本體相同的保固。

創見保固條款

若欲進一步了解創見產品保固政策，請至下列網址：tw.transcend-info.com/warranty 詳讀全文以確保您的權益。本產品一經使用，即代表您同意創見最新之保固政策相關條款。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

16. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告

用於本產品之韌體及/或軟體可能包括依據 GPL 條款取得授權之第三方著作權軟體（下稱『GPL 軟體』）。依據該 GPL，在允許情況下，您可以：(1) 免費下載該 GPL 軟體之原始碼或者於購買本產品後三年內聯繫客戶服務部門於支付相關成本費用後取得該 GPL 軟體原始碼之光碟拷貝；(2) 於遵守 GPL 條款之當下或任何更新版本之條件下複製、再散布及/或修改該 GPL 軟體，GPL 條款可於 <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 取得。該 GPL 軟體之取得並不包含任何保證，即使是關於可產品性或符合特定目的之隱含保證。您應自行承擔有關該 GPL 軟體之品質或效能上的相關風險，創見並無義務提供該 GPL 軟體之支援。

17. 使用者授權合約 (EULA)

軟體授權條款

- 1. 一般規定。** 凡由創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）提供、或因原始購買創見產品（以下簡稱「產品」）時其上已安裝或另行提供之軟體及/或韌體（以下簡稱「授權軟體」），創見願依據本使用者授權合約（以下簡稱「本合約」）授予前述被提供人以及原始購買人（以下統稱「用戶」）下列權利，惟用戶須接受本合約全部條款。請詳閱下列條款。授權軟體一經安裝或使用，即代表用戶接受本合約之條款。如不同意本合約條款，請勿安裝或使用授權軟體。
- 2. 有限軟體授權。** 創見授予用戶非專屬、不可移轉、不可散布、不可讓與以及不可再授權之個人權利，用戶得依本合約安裝及使用授權軟體。
- 3. 智慧財產權。** 於創見與用戶之間，授權軟體之版權及所有其他智慧財產權，均為創見或其授權人之財產。創見保留本合約未明示授予之一切權利。
- 4. 授權限制。** 用戶不得或授權或允許任何第三方：**(a)**將授權軟體用於與產品無關之用途；**(b)**授權、散佈、出租、租用、移轉、讓與或出售授權軟體，或在任何商業或服務環境中使用授權軟體；**(c)**進行還原工程、解譯，或嘗試擷取原始碼或與授權軟體相關的任何營業祕密，除非（且只限於）此類活動為相關法律所明確允許而不受此限制；**(d)**改寫、修改、變更、翻譯或製作授權軟體之任何衍生產品；**(e)**移除、變更或遮蔽本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或**(f)**規避或試圖規避創見為控制存取產品或授權軟體之元件、特色或功能所採取的任何方法或措施。
- 5. 複製。** 用戶不得複製授權軟體，但為自行備份之需，得複製授權軟體之任何獨立軟體元件，惟複製以一件為限。

6. Open Source. 授權軟體可能包含依以下授權條款授權予創見之開放原始碼元件（以下稱「開放原始碼元件」）：

- (a) GNU General Public License (GPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>；
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>；及/或
- (c) Code Project Open License (CPOL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>。

若用戶因使用以上開放原始碼所需而使本合約與以上授權條款產生衝突時，該開放原始碼元件之授權條款將優先適用，且於此情形下，用戶同意就該開放原始碼元件之使用受該授權條款所規範。

7. 免責聲明. 創見就授權軟體、產品、服務以及授權軟體中含有之相關圖形的適用性、可靠度、可取得性、時效性、無病毒或其他有害內容、以及資訊之正確性等，均不為任何保證或陳述。所有此等資訊、授權軟體、產品、服務以及相關圖形均為「現況」提供且不包含任何形式之保證。創見在此排除所有與此資訊、授權軟體、產品、服務及相關圖形等等有關之所有明示或默示之保證與條件，包括適銷性、適用於特定目的、具純熟專門技術、所有權以及不侵犯他人權利等等。在任何情況下，創見對於因授權軟體之使用、效能或正確性，以及延遲或無法使用授權軟體所直接或間接導致之直接、間接、懲罰性、附帶、特殊、衍生損害、無法使用、資料遺失或利益損失或任何其他損害，即使知道發生該等損失的可能性，創見均不負任何責任。

8. 責任限制. 不論任何情形，創見對客戶之賠償責任以用戶最初購買產品所實際支付之總額為上限。前述免責聲明以及責任限制係以法律所允許的最大範圍加以適用。某些管轄地不允許附帶或衍生損害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予適用。

9. 終止. 用戶如違反本合約賦予之任何義務，創見除採取其他救濟措施外，得立即終止本合約。

10. 其他規定. (a) 本合約構成創見與用戶間針對合約標的事項達成之完整合意，一切修改皆須以書面為之，並經創見授權主管簽署。(b) 除相關法律另有明定外，本合約受中華民國法律規範，並排除其涉外民事法律適用法之適用。(c) 若本合約條款任何部分經認定無效或無法執行，其餘部分仍具有完整效力。(d) 任一方放棄本合約任何條款之違約請求權，或違反任何條款，不得視為日後亦放棄該等權利或違反該等條款。(e) 創見得無條件轉讓本合約規定之權利。(f) 本授約對於雙方繼受人及受讓人均具有約束力，並應符合其利益。

18. 美國聯邦通信委員會 (FCC)聲明

本裝置符合FCC第 15 章之規範，其操作程序受限於以下二個條件：(1) 此裝置不可導致有害的干擾。(2) 此裝置必須能接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

本設備已通過測試並符合FCC規則第 15 節當中有關 Class B 數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

- 調整接收天線的方向或移動其位置。
- 增加設備與接收天線之間的間距。
- 將本設備連接至與原先所使用不同的電路插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

無線電頻率 (RF) 暴露值資訊 (SAR)

本產品符合FCC所規範之移動裝置無線電頻率 (Radio Frequency, RF) 暴露值上限。根據FCC，適用於無線裝置之暴露值標準，即特定吸收比率 (Specific Absorption Rate, SAR)，應小於 1.6W/kg。

安裝及操作本裝置時，裝置與身體的最小安全距離為 0 cm。

*未經合規責任方明確同意之任何修改或改裝，可能導致對本裝置的使用授權失效。

*本發射器所使用之天線在同一地點不得存在有其他天線或發射器或是與之合併操作。

NCC 低功率射頻器材技術規範規定

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。